


Geometriedaten des wegwärts

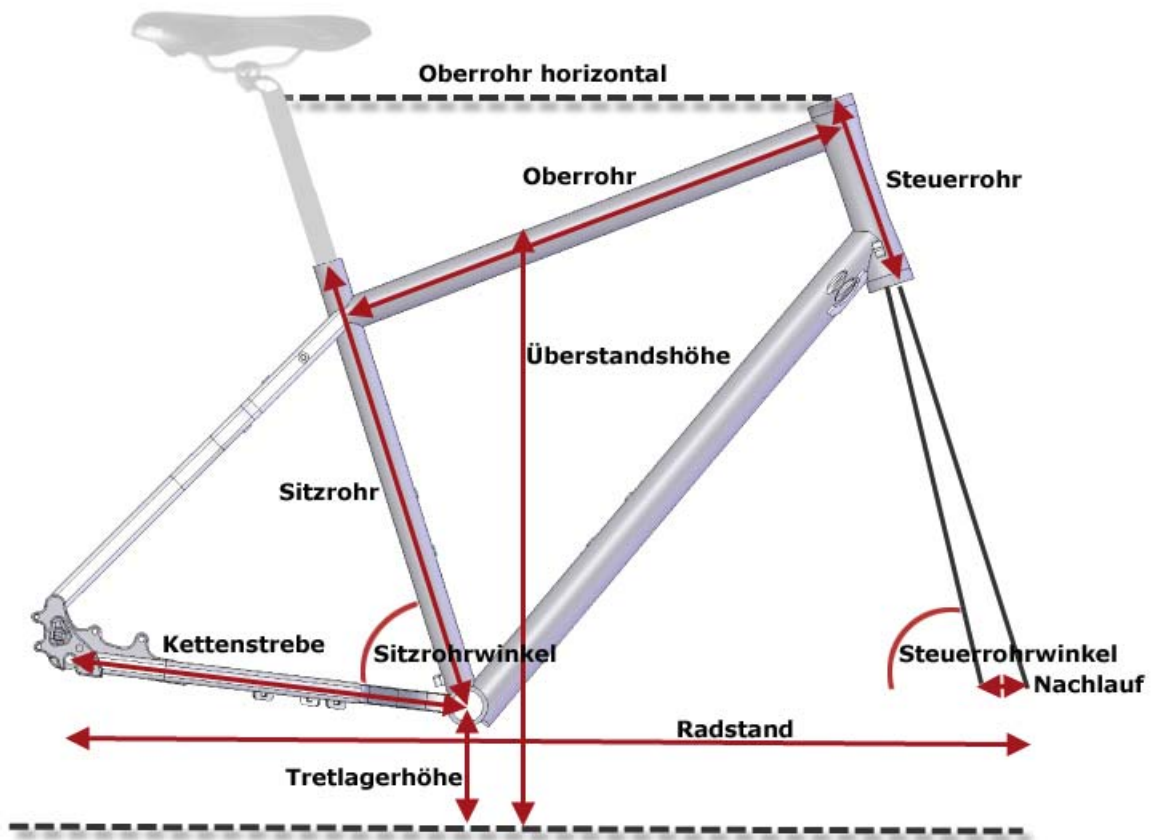

| wegwärts | Herrenvelo | | | Damenvelo | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Small | Medium | Large | Small | Medium |
| Überstandshöhe* | 780 mm | 820 mm | 850 mm | 670 mm | 670 mm |
| Sitzrohrlänge | 480 mm | 540 mm | 590 mm | 470 mm | 545 mm |
| Oberrohr horizontal | 565 mm | 570 mm | 578 mm | 560 mm | 570 mm |
| Vorbaulänge | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 110 mm |
| Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Steuerrohrwinkel | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70° | 70° |
| Steuerrohrlänge | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 140 mm | 160 mm |
| Nachlauf | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Tretlagerhöhe | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Kettenstrebe | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Radstand | 1065 mm | 1071 mm | 1080 mm | 1054 mm | 1065 mm |
| Empfohlene Schrittlänge (von/bis) | 72-82cm | 82-89cm | 85-92cm | 67-77cm | 76-87cm |
| Empfohlene Körpergrösse (von/bis) | 1.54-1.69m | 1.68-1.82m | 1.81-1.90m | 1.55-1.69m | 1.68-1.80m |

* Beim Damenmodell ist das Oberrohr abfallender (Niedereinstieg). Deshalb beträgt die Überstandshöhe beim Small sowie beim Medium gleich viel.